
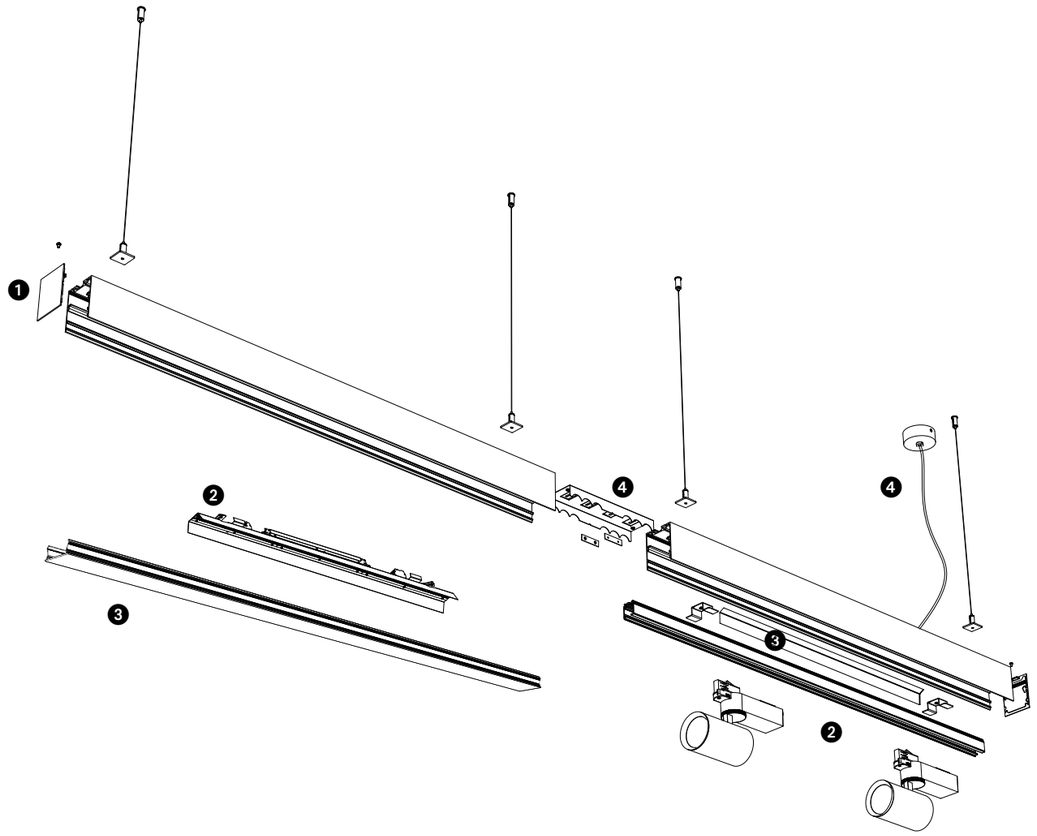


1. PROFILES

LOG OUT 2 PROFILE

LOG IN 2 PROFILE

LOG IN 2 TRIMLESS PROFILE




2. INSERTS

LIGHT INSERTS LED

LIGHT INSERTS LED RETAIL

LOGSTAR SPOTLIGHT

3 CIRCUIT TRACK



3. COVERS


MICROPRISMATIC COVER

PMMA COVER OPAL

INDIRECT PMMA COVER CLEAR

ALUMINIUM COVER

COVER SPOTLIGHT GO



4. COMPONENTS

SUSPENSION

POWER FEED

END PIECE SET

90° JUNCTION

INNER LINEAR JUNCTION

SET FOR WALL MOUNTING

EARTHING SET





LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 SYSTEM


Design: INHOUSE

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

LOG OUT 2 ABHÄNGUNG ZENTRAL HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION CENTRAL ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 3000mm, Abstand max. 1500mm / distance max. 1500mm


628-1729 NI



LOG OUT 2 Y-ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / Y-SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

für indirekte Lichtlösungen, Abstand max. 1500mm / for indirect light solutions, distance max. 1500mm

628-171 NI




LOG OUT 2 EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

628-233005 W 628-233006 S 628-233008 AE

H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²; für dimm. / for dimm.


628-253005d W 628-253006d S 628-253008d AE



LOG OUT 2 ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable


628-1525 W 628-1526 S 628-1528 AE



LOG IN 2 ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable


628-1535 W 628-1536 S 628-1538 AE



LOG IN TRIMLESS 2 ENDDECKEL-SET FÜR / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

628-1540 A



LOG IN 2 EINBAUBÜGEL / MOUNTING BRACKETS

max. Befestigungsdistanz / max. mounting distance: 900mm

628-175 für Deckenstärke 0 - 10mm / for ceiling thickness 0 - 10 mm


628-176 für Deckenstärke 7 - 20mm / for ceiling thickness 7 - 20 mm



LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

innenliegend / in board

628-142



LOG OUT 2 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

aussenliegend / out board


628-1435 W 628-1436 S 628-1438 AE



LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION


innenliegend / in board

628-141



LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 ERDUNGSSET / EARTHING SET

628-174








LOG OUT 2 PROFILE

LOG OUT 2 PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
ersetzen Sie das rote **X** durch die gewünschte Farbe
order covers, light inserts and components separately
replace the red **X** with your favourite colour


5 = W **6** = S **8** = AE



628-11111X	L: 568mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 11W** / for light insert **1** x **SYS 11W**
628-11116X	L: 849mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 16W** / for light insert **1** x **SYS 16W**
628-11120X	L: 1130mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 20W** / for light insert **1** x **SYS 20W**
628-11125X	L: 1411mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 25W** / for light insert **1** x **SYS 25W**
628-11140X	L: 2255mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 20W** / for light insert **2** x **SYS 20W**
628-11150X	L: 2817mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 25W** / for light insert **2** x **SYS 25W**
628-11160X	L: 3379mm	für Lichteinsatz **3** x **SYS 20W** / for light insert **3** x **SYS 20W**
628-11175X	L: 4222mm	für Lichteinsatz **3** x **SYS 25W** / for light insert **3** x **SYS 25W**

LOG OUT 2 PROFIL OBJEKT / PROFILE OBJECT

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately



628-1115	W	L: 4500mm
628-1116	S	L: 4500mm
628-1118	AE	L: 4500mm






LOG IN 2 PROFILE

LOG IN 2 PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
ersetzen Sie das rote **X** durch die gewünschte Farbe
order covers, light inserts and components separately
replace the red **X** with your favourite colour

5 = W **6** = S **8** = AE



628-11211X	L: 568mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 11W** / for light insert **1** x **SYS 11W**
628-11216X	L: 849mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 16W** / for light insert **1** x **SYS 16W**
628-11220X	L: 1130mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 20W** / for light insert **1** x **SYS 20W**
628-11225X	L: 1411mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 25W** / for light insert **1** x **SYS 25W**
628-11240X	L: 2255mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 20W** / for light insert **2** x **SYS 20W**
628-11250X	L: 2817mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 25W** / for light insert **2** x **SYS 25W**
628-11260X	L: 3379mm	für Lichteinsatz **3** x **SYS 20W** / for light insert **3** x **SYS 20W**
628-11275X	L: 4222mm	für Lichteinsatz **3** x **SYS 25W** / for light insert **3** x **SYS 25W**

LOG IN 2 PROFIL OBJEKT / PROFILE OBJECT

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

628-1125	W	L: 4500mm
628-1126	S	L: 4500mm
628-1128	AE	L: 4500mm

LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 SYSTEM

Design: INHOUSE




LOG IN TRIMLESS 2 PROFILE

LOG IN TRIMLESS 2 PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

A



Deckenstärke: 12,5mm
Ceiling thickness 12,5mm

628-113110	L: 568mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 11W** / for light insert **1** x **SYS 11W**
628-113160	L: 849mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 16W** / for light insert **1** x **SYS 16W**
628-113200	L: 1130mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 20W** / for light insert **1** x **SYS 20W**
628-113250	L: 1411mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 25W** / for light insert **1** x **SYS 25W**
628-113400	L: 2255mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 20W** / for light insert **2** x **SYS 20W**
628-113500	L: 2817mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 25W** / for light insert **2** x **SYS 25W**
628-113600	L: 3379mm	für Lichteinsatz **3** x **SYS 20W** / for light insert **3** x **SYS 20W**
628-113750	L: 4222mm	für Lichteinsatz **3** x **SYS 25W** / for light insert **3** x **SYS 25W**



LOG IN TRIMLESS 2 PROFIL OBJEKT / PROFILE OBJECT

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

628-1130	A	L: 4500mm



Deckenstärke: 12,5mm
Ceiling thickness 12,5mm

Project: MAN Headquaters | Moscow | Russia

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW



LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 MIKROPRISMENABDECKUNG / MICROPRISMATIC COVER

UGR<19

628-122110	L: 567mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 11W** / for light insert **1** x **SYS 11W**
628-122160	L: 848mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 16W** / for light insert **1** x **SYS 16W**
628-122200	L: 1129mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 20W** / for light insert **1** x **SYS 20W**
628-122250	L: 1410mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 25W** / for light insert **1** x **SYS 25W**
628-122400	L: 2253mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 20W** / for light insert **2** x **SYS 20W**
628-122500	L: 2814mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 25W** / for light insert **2** x **SYS 25W**
628-122600	L: 3375mm	für Lichteinsatz **3** x **SYS 20W** / for light insert **3** x **SYS 20W**
628-122750	L: 4217mm	für Lichteinsatz **3** x **SYS 25W** / for light insert **3** x **SYS 25W**
628-1220	L: 4500mm	



LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 PMMA ABDECKUNG OPAL / PMMA COVER OPAL

628-121110	L: 567mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 11W** / for light insert **1** x **SYS 11W**
628-121160	L: 848mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 16W** / for light insert **1** x **SYS 16W**
628-121200	L: 1129mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 20W** / for light insert **1** x **SYS 20W**
628-121250	L: 1410mm	für Lichteinsatz **1** x **SYS 25W** / for light insert **1** x **SYS 25W**
628-121400	L: 2253mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 20W** / for light insert **2** x **SYS 20W**
628-121500	L: 2814mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 25W** / for light insert **2** x **SYS 25W**
628-121600	L: 3375mm	für Lichteinsatz **3** x **SYS 20W** / for light insert **3** x **SYS 20W**
628-121750	L: 4217mm	für Lichteinsatz **3** x **SYS 25W** / for light insert **3** x **SYS 25W**
628-1210	L: 4500mm	



LOG OUT 2 PMMA ABDECKUNG KLAR / PMMA COVER CLEAR

628-1240	L: 3300mm	für indirekte Lichtlösungen mittels LED Strips **(Planung seitens Molto Luce erforderlich!)** for indirect light solutions with LED strips **(Planning by Molto Luce required!)**



LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 ALUMINIUM ABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

628-1235	W	L: 4500mm
628-1236	S	L: 4500mm
628-1238	AE	L: 4500mm

LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 SYSTEM

Design: INHOUSE

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: ETM | Haag | Austria

LIGHT INSERTS



Dimmbare Versionen / dimmable versions
628-XXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
628-XXXXXddd = DALI dimm.

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


A++ – A

IP 20

LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 LED LICHTEINSÄTZE / LED LIGHT INSERTS

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable


Achtung: Lumenwerte ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover



HIGH EFFICIENCY

628-19119	W3	L: 562mm	**SYS 11W**	1500lm
628-19114	W4	L: 562mm	**SYS 11W**	1570lm
628-19169	W3	L: 843mm	**SYS 16W**	2290lm
628-19164	W4	L: 843mm	**SYS 16W**	2400lm
628-19209	W3	L: 1124mm	**SYS 20W**	3050lm
628-19204	W4	L: 1124mm	**SYS 20W**	3200lm
628-19259	W3	L: 1405mm	**SYS 25W**	3810lm
628-19254	W4	L: 1405mm	**SYS 25W**	4000lm

HIGH OUTPUT



628-19219h	W3	L: 562mm	**SYS 21W**	2780m
628-19214h	W4	L: 562mm	**SYS 21W**	2920lm
628-19309h	W3	L: 843mm	**SYS 30W**	4230lm
628-19304h	W4	L: 843mm	**SYS 30W**	4440lm
628-19419h	W3	L: 1124mm	**SYS 41W**	5650lm
628-19414h	W4	L: 1124mm	**SYS 41W**	5920lm
628-19519h	W3	L: 1405mm	**SYS 51W**	7060lm
628-19514h	W4	L: 1405mm	**SYS 51W**	7400lm

3-PHASEN STROMSCHIENE / 3 CIRCUIT TRACK


für Strahler GO
for spotlight GO

208-19104103	W	L: 1000	
208-19104102	S	L: 1000	
208-19104105	G	L: 1000	
208-19104203	W	L: 2000	
208-19104202	S	L: 2000	
208-19104205	G	L: 2000	
208-19104303	W	L: 3000	
208-19104302	S	L: 3000	
208-19104305	G	L: 3000	
208-19104403	W	L: 4000	
208-19104402	S	L: 4000	
208-19104405	G	L: 4000	










Info spotlight GO (Page 434-435)

Komponenten 3-Phasen Stromschiene: Seite 450-455, Download: www.moltoluce.com
Components 3-phase track: page 450-455, download: www.moltoluce.com

MONTAGESET 3-PHASEN STROMSCHIENE / INSTALLATION SET 3-PHASE TRACK

628-173 **für GO / for GO (page 434-435)** Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set




COVERS

ABDECKBLENDE FÜR STRAHLER GO / COVER FOR SPOTLIGHT GO

Zur Verkleidung der Profilinnenseite in der gewünschten Farbe. / to decor the insider of the aluminium profileL: 1000mm

628-1205 W **628-1206** S





LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN TRIMLESS 2 SYSTEM

Design: INHOUSE

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: Schachermayer Showroom | Vienna | Austria





LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in weiß, silber oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White, silver or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco, grigio opaco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

LED insert en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc, gris mat ou noir
Lentes déplacés au fond avec d´émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d´émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ – A

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2 SYSTEM 2-flammig
TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2 SYSTEM 2-flame

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

662-008050223XXY	W2 30°	600lm
662-008050229XXY	W3 30°	650lm
662-008050523XXY	W2 55°	700lm
662-008050529XXY	W3 55°	750lm




TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2 SYSTEM 3-flammig
TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2 SYSTEM 3-flame

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 22W

662-009070223XXY	W2 30°	910lm
662-009070229XXY	W3 30°	970lm
662-009070523XXY	W2 55°	1050lm
662-009070529XXY	W3 55°	1120lm

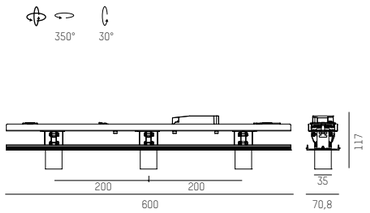


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66
S S silver-black = 46

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d



TRIGGA LOG OUT 2 / LOG IN 2 / LOG IN 2 TRIMLESS INSERT

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE



Originalphoto by W+K-Fotografie Wels | www.wkphoto.net